

ARIES

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS

INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS



PETIT PROJECTEUR
SMALL PROJECTOR




Orientable à 90° sur 355°
Adjustable at 90° on 355°

Lentille 10, 30°
Lens 10, 30°

secante |


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

A++
A+
A
C
D
E

LED


La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

ARIES

SNOOT LONG/LONG SNOOT

SNOOT COURT/SHORT SNOOT

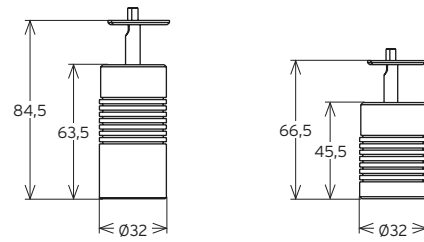

Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
A R I E S	LED	COURT/SHORT H : 66,5 Ø32	-	LED	700 mA	165 lm	2,5 W	2700, 3000, 3500, 4000° K						
		LONG H : 84,5 Ø32												
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
	3 (EU) 2 (US)	20	07	> 90	> 50	●	●	●	●	●	(b)	10 30°	90° (V) 355° (H)	
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Snoot long de 20 mm long snoot of 20 mm		Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color											

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

