







# CORVUS


**SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS**  
*INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS*



**PETIT PROJECTEUR LED**  
*SMALL LED PROJECTOR*

secante |      


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

} LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

# CORVUS

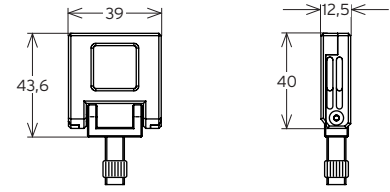

Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
CORVUS	LED	H : 43,6 L : 39 W : 12,5	-	LED	350 mA	330 lm	4,1 W	2700, 3000°K						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
		3 (EU) 2 (US)	20	07	> 90	> 50	●	●	●	●	●	(b)	15, 30 30/60°	+/- 90° (V)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Couleur noir ou argent Black or silver color													

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

