


# FARI 1


**SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | PROJECTEURS**  
*OUTSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS*




**PROJECTEUR SUR ÉTRIER**  
*PROJECTOR ON STIRRUP*


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

# FARI 1

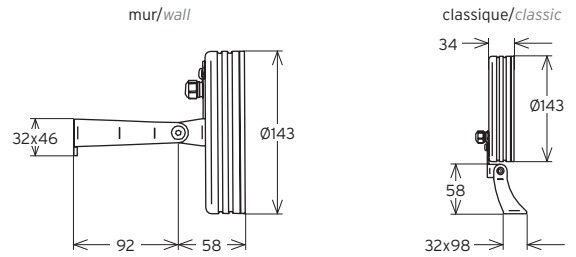

Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
F A R I  1	LED	H : 201 Ø143 W : 34	-	LED	500 mA (inox) 700 mA (alu)	120-140 lm/W 110-130 lm/W	13,5 W 19,5 W	3000°K 4000°K						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille Lens	Orientation Steerable
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Version aluminium anodisé ou inox 316L Anodized aluminum or stainless steel 316L			Version classique ou murale Classic or wall version		Couleur brut ou custom Raw or custom color								

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

