

FARI 2

SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | PROJECTEURS


OUTSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS



PROJECTEUR SUR ÉTRIER
PROJECTOR ON STIRRUP

secante | LIGHT MIND


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

A++
A+
A
B
C
D
E


LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

FARI 2

Dimensions en mm
 Sizes in mm

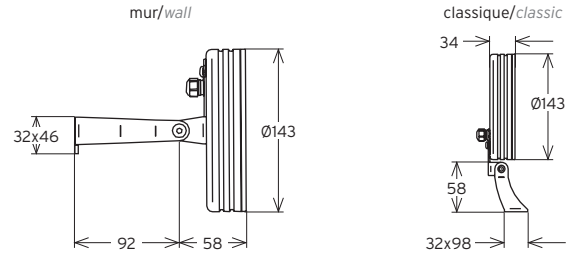

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
FARI 2	LED	H : 201 Ø143 W : 34	-	LED	350 mA (inox) 500 mA (alu)	205-280-100 lm (inox) 270-370-135 lm (alu)	9,5 - 10W (inox) 13,5 - 14,4 W (alu)	WWA RGB				
					500 mA (inox) 700 mA (alu)	963-1400 lm (inox) 1310-1873 lm (alu)	14,4 W (inox) 20,2 W (alu)	3000°K 4000°K				
		 Classe Class IP IP IK IK IRC CRI R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module Économie d'énergie Eco energy saving Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX Luminaire froid Cold luminaire Auto dissipateur Auto heatsink IES ou LDT IES or LDT Lentille Lens Orientation Steerable	3	67	-	-	●	●	-	●	●	(b)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTION	Version aluminium anodisé ou inox 316L Anodized aluminum or stainless steel 316L			Version classique ou murale Classic or wall version		Couleur brut ou custom Raw or custom color						

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

