

# FLORE

## SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | SUSPENDUS

OUTSIDE SOLUTIONS | SUSPENDED



### SUSPENSION LED

SUSPENSION LED



Montage par chaîne  
Chain mount



Montage sur mât  
Pole mount



Montage sur étrier  
Surface mount

secante | LIGHT MIND

Réf. :

Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012

# FLORE

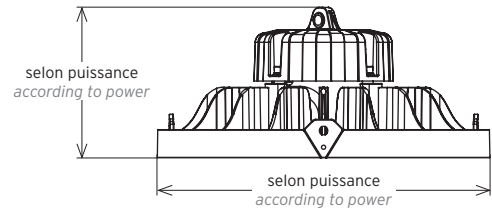

Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
F L O R E	LED	H : 118 Ø261 (60 W)	-	LED	90-305 V	9000 lm	60 W	3000, 4000 5000, 5700°K						
		H : 172 Ø261 (100 W)				15000 lm	100 W							
		H : 190 Ø300 (150 W)				22500 lm	150 W							
		H : 201 Ø300 (200 W)				30000 lm	200 W							
Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille Lens	Orientation Steerable		
		1	65	08	> 70	-	●	●	●	●	●	(b)	60, 90 120°	-
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Installation sur chaîne, sur mât ou fixation étrier Chain, on pole or surface mount				Détecteur de mouvement Motion sensor									

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

