



FORNAX


SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS ORIENTABLES
INSIDE SOLUTIONS | RECESSED ADJUSTABLE

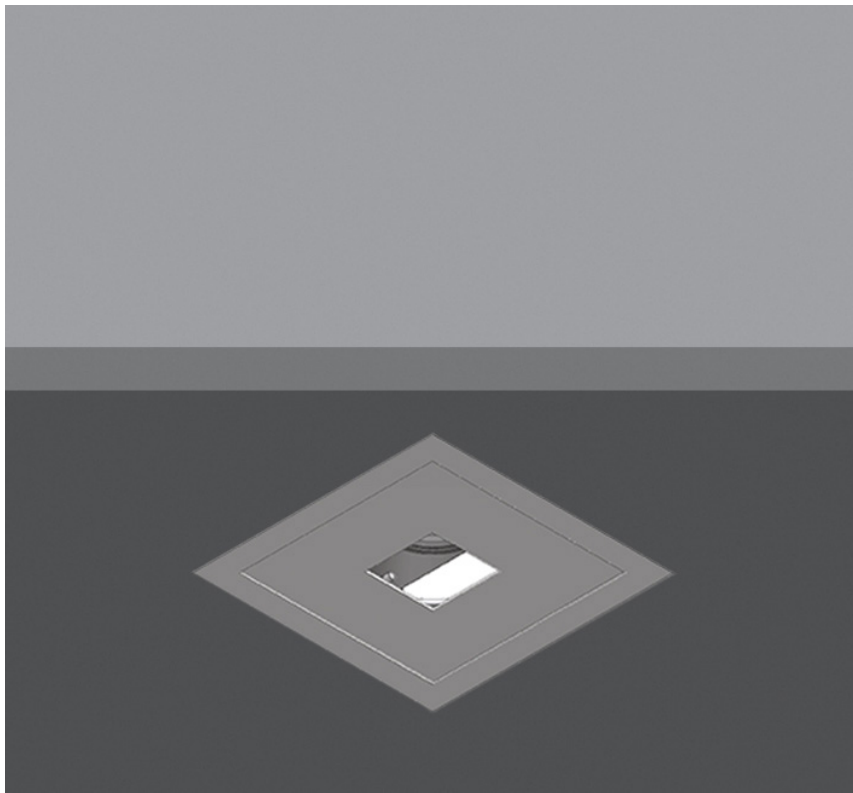


DOWNLIGHT ENCASTRÉ
RECESSED DOWNLIGHT


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

FORNAX

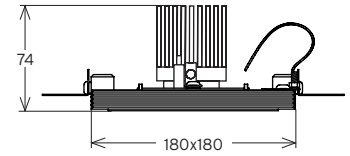

Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Courant max Max current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature					
FORNAX	ARA50 SMALL	L : 180x180 H min. : 74 H max. : 94	-		LED	ARA50 SMALL	ARA50 SMALL	ARA50 SMALL	2700, 3000, 4000°K (3500°K OPTION)					
	500 mA (6W) 900 mA (11W)					550 lm (6W) 800 lm (11W)	6 W 11 W							
	ARA50 BIG	ARA50 BIG	ARA50 BIG	1050 mA	1000 lm	13 W								
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
	ARA50 SMALL ARA50 BIG	3	20	07	> 95	> 50	●	●	●	●	●	(b)	10, 23 32°	45° (V) 355° (H)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)					(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request								
OPTION	Grille nid d'abeille Honeycomb grid	Anneau-ressort Annular spring	Filtre UV/IR UV/IR filter			Lentille 6, 8, 14° Lens 6, 8, 14°	Couleur intérieur blanc, noir ou custom White, black or custom inner color							
	Ouverture dans plafond 182x182mm Ceiling opening : 182x182mm													

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 01/2018

