


GEMINI50 RAIL

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS


INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS




SPOT SUR RAIL
SPOTLIGHT ON TRACK


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

GEMINI50 RAIL

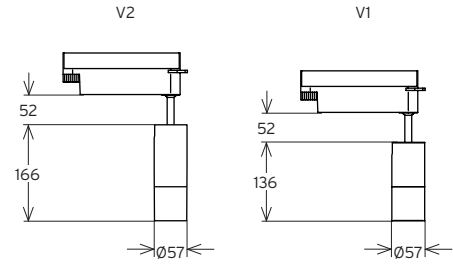

Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
G E M I N I 5 0 R A I L	ARA50 SMALL	V1 H : 136 Ø57	-		LED	230 V	550 lm (6W)	6 W	2700, 3000, 4000°K (3500°K OPTION)				
		V2 H : 166 Ø57					800 lm (11W)	11 W					
							1100 lm (13W)	13 W					
		Classe Class IP IP IK IK IRC CRI R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module Économie d'énergie Eco energy saving Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX Luminaire froid Cold luminaire Auto dissipateur Auto heatsink IES ou LDT IES or LDT Lentille lens Orientation Steerable	1	20	07	> 95	> 50	●	●	●	●	●	(b)
Appareil fournis hors alimentation (without driver)					(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request								
OPTION	Grille nid d'abeille Honeycomb grid	Anneau-ressort Annular spring	Lentille 6, 8, 14° Lens 6, 8, 14°		Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color								

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

