


# GEMINI50

**SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS**  
INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS



**SPOT SUR PATÈRE**  
MOUNTED BASE SPOTLIGHT



Orientable à 90° sur 355°  
90° adjustable 355° on



Lentille 10, 24, 32°  
Lens 10, 24, 32°

secante |

Réf. :

Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012

# GEMINI50

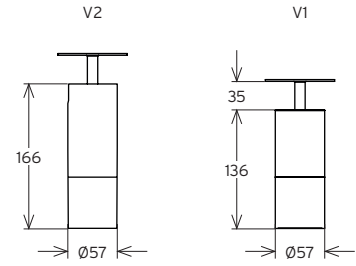

Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature			
GEMINI50	ARA50 SMALL	V1 H : 136 Ø57	-		LED	500 mA (6W)	550 lm (6W)	6 W	2700, 3000, 4000°K (3500°K OPTION)			
		V2 H : 166 Ø57				800 mA (11W)	800 lm (11W)	11 W				
						1050 mA (13W)	1100 lm (13W)	13 W				
3	20	07	> 95	> 50	●	●	●	●	●	(b)	10, 23 32°	90° (V) 355° (H)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTION	Grille nid d'abeille Honeycomb grid	Anneau-ressort Annular spring		Lentille 6, 8, 14° Lens 6, 8, 14°	Filtre 2400°K Filter 2400°K	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color						

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

