


INDUS SIMPLE


SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS ORIENTABLES
INSIDE SOLUTIONS | RECESSED ADJUSTABLE




DOWNLIGHT ENCASTRÉ
RECESSED DOWNLIGHT


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

INDUS SIMPLE

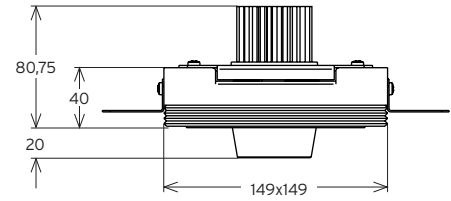

Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
INDUS SIMPLE	ARA50 SMALL	H min. : 80,75 H max. : 100,75 L : 149x149	-	LED	ARA50 SMALL 500 mA (6W) 900 mA (11W)	ARA50 SMALL 550 lm (6W) 800 lm (11W)	ARA50 SMALL 6 W 11 W	2700, 3000 4000°K (3500°K OPTION)						
	ARA50 BIG				ARA50 BIG 1050 mA	ARA50 BIG 1000 lm	ARA50 BIG 13 W							
	ARA50 SMALL ARA50 BIG	3	20	07	> 95	> 50	●	●	●	●	●	(b)	10, 23 32°	+/- 30° (H) +/- 20° (V)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Grille nid d'abeille Honeycomb grid	Anneau-ressort Annular spring		Lentille 6, 8, 14° Lens 6, 8, 14°	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color									
	Ouverture dans plafond 151x151mm Ceiling opening : 151x151mm													

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

