


INDUS TRIPLE

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS ORIENTABLES


INSIDE SOLUTIONS | RECESSED ADJUSTABLE




DOWNLIGHT ENCASTRÉ
RECESSED DOWNLIGHT


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

INDUS TRIPLE

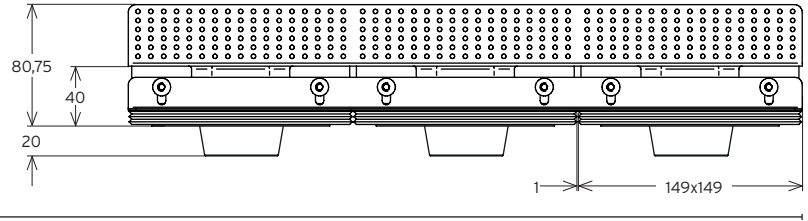

Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature					
INDUS TRIPLE	ARA50 SMALL	H min. : 80,75 H max. : 100,75 L : 449 W : 149			LED	ARA50 SMALL 3x500 mA (6W) 3x900 mA (11W)	ARA50 SMALL 3x550 lm (6W) 3x800 lm (11W)	ARA50 SMALL 3x6 W 3x11 W	2700, 3000, 4000°K (3500°K OPTION)					
	ARA50 BIG					ARA50 BIG 3x1050 mA	ARA50 BIG 3x1000 lm	ARA50 BIG 3x13 W						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficiency LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
	ARA50 SMALL ARA50 BIG	3	20	07	> 95	> 50	●	●	●	●	●	(b)	10, 23 32°	+/- 30° (H) +/- 20° (V)
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)					(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request								
OPTION	Grille nid d'abeille Honeycomb grid	Anneau-ressort Annular spring			Lentille 6, 8, 14° Lens 6, 8, 14°	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color								
	Ouverture dans plafond 451x151mm Ceiling opening : 451x151mm													

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

