



MINI COOPER


SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | LINÉAIRES
OUTSIDE SOLUTIONS | LINEARS

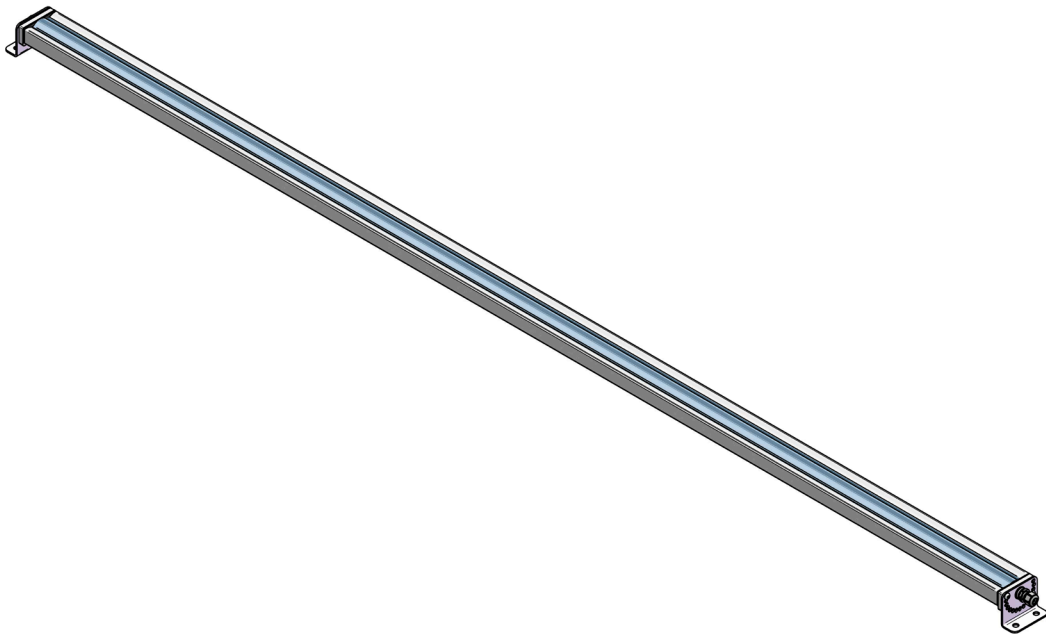


LINÉAIRE LED
LED LINEAR


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

MINI COOPER

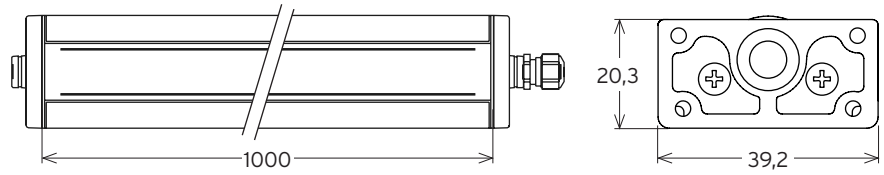

Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Tension max Max voltage	Lm/m max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
MINI COOPER	LED	L : 1000 H : 20,3 W : 39,2	-		LED	24 V	2500 lm/m	27 W/m	3000 3500, 4000°K						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	Résistance au feu Fireproof	IES ou LDT IES or LDT	Lentille Lens	Orientation Steerable
		3 (EU) 2 (US)	65	10	> 90	-	●	●	●	●	●	850°	(b)	30, 60 90, 120°	+/- 90°
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)					(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color														
ACCESSOIRES ACCESSORIES	Kit de connexion Connection kit	Pattes de support pour inclinaison Support legs for tilting													

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

