



# MONTIS 2

**SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS ORIENTABLES**  
*INSIDE SOLUTIONS | RECESSED ADJUSTABLE*

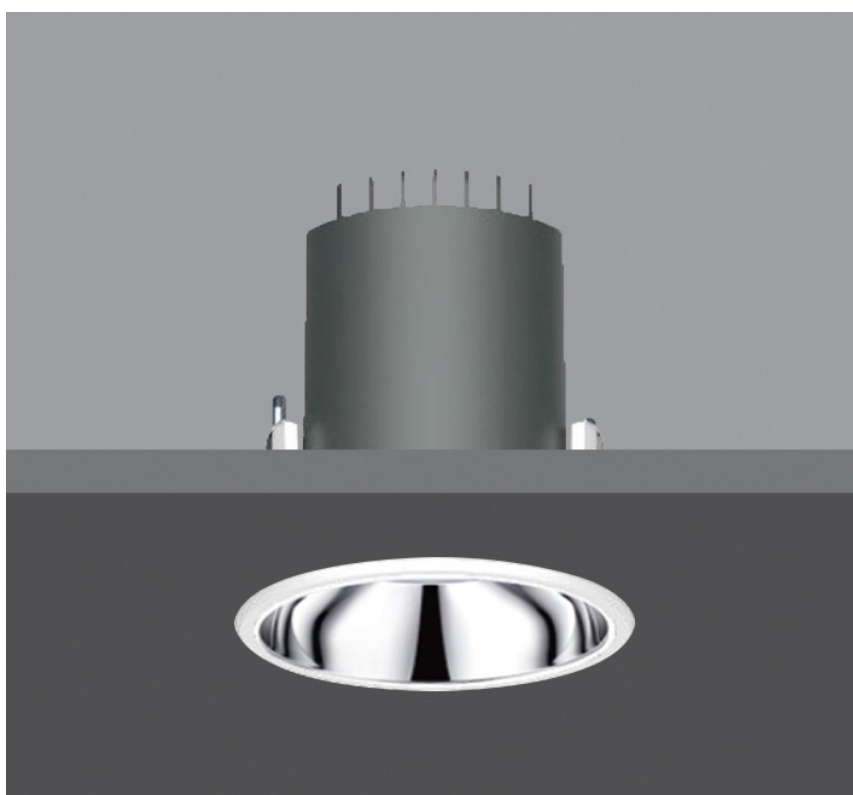

**DOWNLIGHT ENCASTRÉ**  
*RECESSED DOWNLIGHT*

## MONTIS 2



Dimensions en mm  
 Sizes in mm

### DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
M O N T I S  2	LED	H : 115 Ø85	-	LED	250 mA	81-85 lm/w	12 W	2700, 3000 4000°K						
					350 mA	74-79 lm/w	15 W							
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille Lens	Orientation Steerable
					●	●	●	●	●	(b)	29 40°	25°		
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTIONS	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color						Ouverture dans plafond Ø100mm Ceiling opening : Ø100mm							

Update 03/2018

