



MONTIS 3

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | ENCASTRÉS ORIENTABLES
INSIDE SOLUTIONS | RECESSED ADJUSTABLE

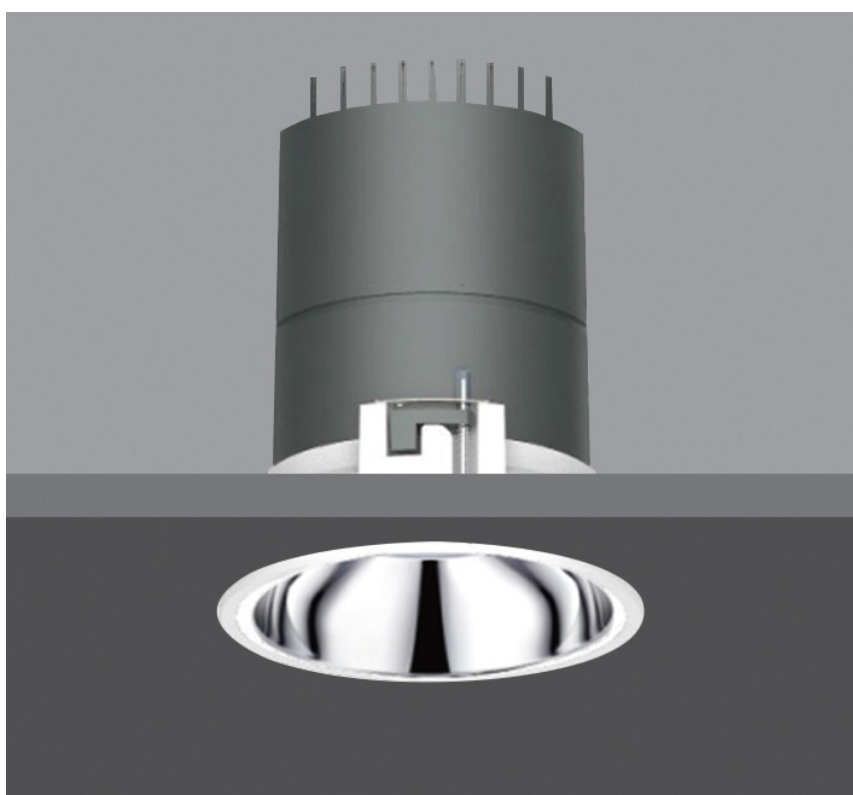

DOWNLIGHT ENCASTRÉ
RECESSED DOWNLIGHT

MONTIS 3



Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
M O N T I S 3	LED	H : 170 Ø135	-	LED	500 mA	66-75 lm/w	20 W	2700, 3000 4000°K				
					700 mA	81-92 lm/w	28 W					
					1000 mA	62-69 lm/w	42 W					
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT
3	20	-	> 80	-	●	●	●	●	●	(b)	28, 40 48°	25°
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTIONS	Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color						Ouverture dans plafond Ø125mm Ceiling opening : Ø125mm					

Update 03/2018

