

TRUNCUS 2

SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | PLAFONNIERS


OUTSIDE SOLUTIONS | CEILING LIGHTS



LINÉAIRE LED
LED LINEAR

secante |


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


A++
A+
A
B
C
D
E

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

TRUNCUS 2

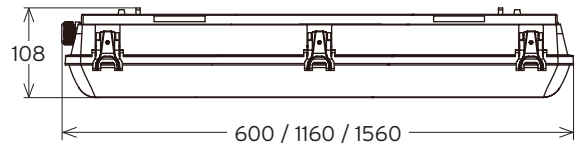

Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
TRUNCUS 2	LED	L1 : 600 L2 : 1160 L3 : 1560 H : 108 W : 120	-	LED	230 V	2400 lm (L1) 4400 lm (L2) 6000 lm (L3)	20 W (L1) 36 W (L2) 50 W (L3)	3000, 4000 5500°K						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille Lens	Orientation Steerable
		1	66	08	> 83	-	●	●	-	●	●	(b)	120°	-
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Détecteur de mouvement Motion sensor		Modules d'urgence 10 W (2-3H) Emergency modules 10 W (2-3H)											

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

