


MENSA SAILLIE


SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | LINÉAIRES
INSIDE SOLUTIONS | LINEARS



SAILLIE
PROTUSION

secante | 


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


A++
A+
A
B
C
D
E

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

MENSA SAILLIE

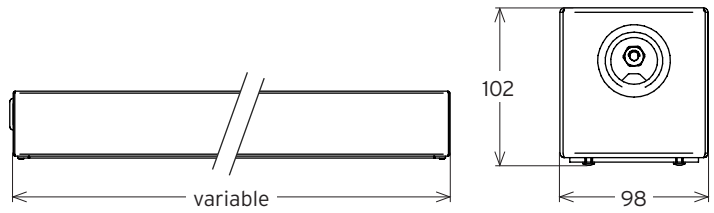

Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	SOURCE	Dimension en mm <i>Size in mm</i>	Hauteur plénum en mm <i>Plenum Height</i>	Type	Tension max <i>Max voltage</i>	Lm max		Puissance max <i>Max Power</i>	Température <i>Temperature</i>					
M E N S A S A I L L I E	LED	L : variable H : 102 W : 98	-	LED	24 V	19 W/m R : 122 lm/m G : 200 lm/m B : 80 lm/m W : 320-360 lm/m	30 W/m R : 290 lm/m G : 390 lm/m B : 200 lm/m W : 520-600 lm/m	19 W/m 30 W/m	RGBW					
		Classe <i>Class</i>	IP <i>IP</i>	IK <i>IK</i>	IRC <i>CRI</i>	R-9 / Haute précision chromatique <i>R-9 / High chromatic precision</i>	Module LED haute efficacité <i>Hi-efficacy LED module</i>	Économie d'énergie <i>Eco energy saving</i>	Dmx <i>Dmx</i>	Luminaire froid <i>Cold luminaire</i>	Auto dissipateur <i>Auto heatsink</i>	IES ou LDT <i>IES or LDT</i>	Lentille <i>lens</i>	Orientation <i>Steerable</i>
		3	65	08	> 80 pour le blanc	-	●	●	●	●	●	(a)	110°	-
	Appareil fournis hors alimentation (<i>without driver</i>)								(a) Sur demande - <i>On request</i>					
OPTION	Couleur blanc, noir ou custom <i>White, black or custom color</i>													

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

