

# NOGARD


## SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | RÉGLETTES


INSIDE SOLUTIONS | LED PROFILES




RÉGLETTE LED  
LED PROFILE

secante | LIGHT MIND  
Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

# NOGARD

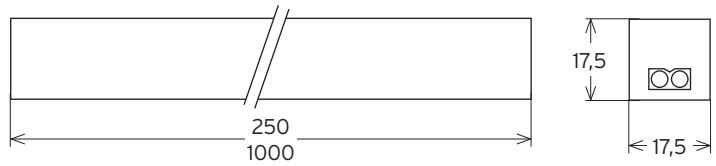

Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
NOGARD	LED	L min. : 250 L max. : 1000 H : 17,5 W : 17,5	-	LED	24 V 48 V	100~110 lm/W	4 W 10 W 15 W	2000, 2400 3000, 4000 5500°K						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille Lens	Orientation Steerable
		3	20	08	> 83 > 93	-	●	●	●	●	●	(b)	120°	-
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Diffuseur laiteux ou opaque Milky or frosted cover	Kit de connexion Connection kit		Clip de fixation normal, magnétique ou orientable Mounting, magnetic or angle adjustable clip										

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 02/2018

