

SAGITTA 1

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | LINÉAIRES


INSIDE SOLUTIONS | LINEARS



ENCASTRÉ MURAL
WALL RECESSED

secante |


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

A++
A+
A
B
C
D
E


LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

SAGITTA 1

Dimensions en mm
Sizes in mm

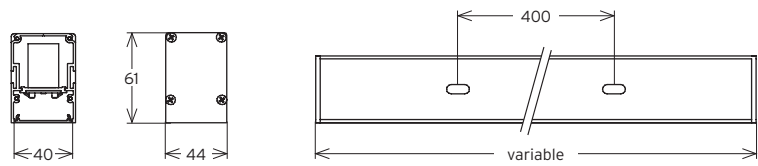

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature							
S A G I T T A 1	LED	L : variable H : 61 W : 64	-	LED	225~500 mA	1040~2090 lm/m (VB)* 2345~4755 lm/m (VM)* 3640~7340 lm/m (VH)*	9~21 W/m (VB)* 18~42 W/m (VM)* 27~63 W/m (VH)*	2700, 3000 3500, 4000 5000, 6500°K							
		Classe Class	IP /IP	IK /IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	Résistance au feu Fireproof	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
		1	40	07	> 80	-	●	●	●	●	●	960°	(b)	104,3°	-
					(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request										
Largeur du diffusant : 40mm Diffuser width : 40mm		Diffusant PC color led PC color led diffuser		Fixation par ressorts Fixation with springs		UGR < 25		OPTION		Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color					

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

* VB = valeur basse/low value - VM = valeur moyenne/medium value - VH = valeur haute/high valueW

Update 03/2018

