



# SAGITTA 2


**SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | LINÉAIRES**  
*INSIDE SOLUTIONS | LINEARS*

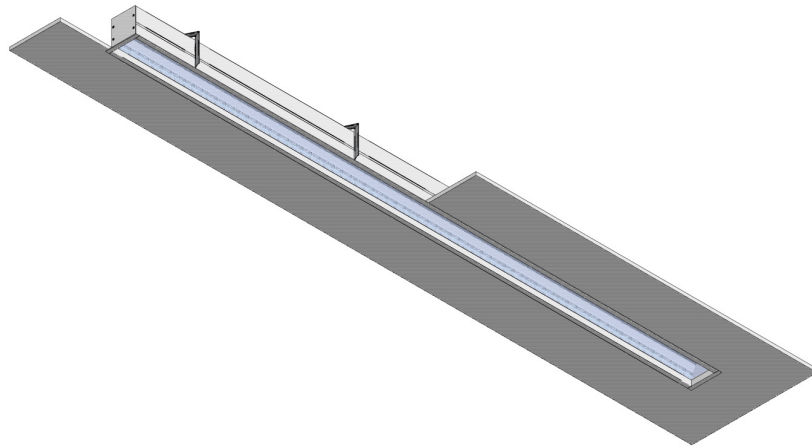


**LINÉAIRE ENCASTRÉ**  
*RECESSED LINEAR*


secante | 

Réf. :


 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

## SAGITTA 2

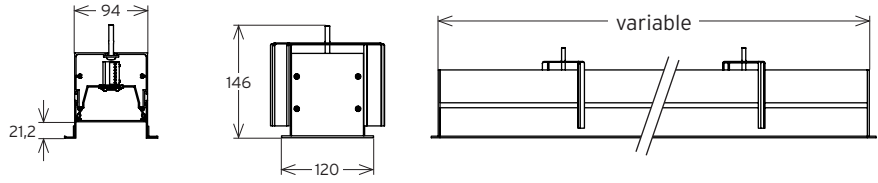

Dimensions en mm  
Sizes in mm

### DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max current	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature							
S A G I T T A  2	LED	L : variable H : 146 W : 120	-	LED	225~500 mA	1040~2090 lm/m (VB)* 2345~4755 lm/m (VM)* 3640~7340 lm/m (VH)*	9~21 W/m (VB)* 18~42 W/m (VM)* 27~63 W/m (VH)*	2700, 3000 3500, 4000 5000, 6500°K							
		Classe Class	IP /IP	IK /IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité Hi-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	Résistance au feu Fireproof	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
1	40	07	> 82	-	●	●	●	●	●	960°	(b)	104,3°	-		
					(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request										
Largeur du diffusant : 90mm Diffuser width : 90mm		Diffusant PC color led PC color led diffuser		Fixation par ressorts Fixation with stirrups		UGR < 19		OPTION		Couleur blanc, noir ou custom White, black or custom color					

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

\* VB = valeur basse/low value - VM = valeur moyenne/medium value - VH = valeur haute/high value

Update 03/2018

