


VHÉLA 2

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | RÉGLETTES

INSIDE SOLUTIONS | LED PROFILES



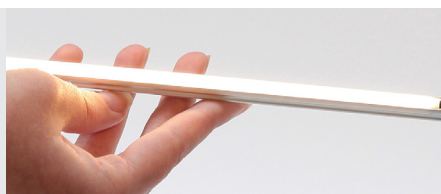

LA PLUS PETITE RÉGLETTE LED
THE SMALLEST LED PROFILE




Le plus petit diamètre
The smallest diameter

secante | LIGHT MIND
Réf. :



 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.

 } LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

VHÉLA 2



Dimensions en mm
 Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm/m max	Puissance max Max Power	Température Temperature				
V H É L A 2	LED	L1 : 100 mini. L2 : 1500 max. H : 7,5 W : 9	-	LED	250 mA	1100	7,5 W/m	2700, 3000, 3500, 4000, 5000°K				
					300 mA	1600	9,1 - 10,5 W/m					
					450 mA	2000	11,7 - 13,5 W/m					
		 Classe Class	 IP IP	 IK IK	 IRC CRI	 R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	 Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	 Économie d'énergie Eco energy saving	 DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	 Luminaire froid Cold luminaire	 Auto dissipateur Auto heatsink	 IES ou LDT IES or LDT
3	20	07	> 90	> 60	●	●	●	●	●	(b)	60° 120°	x
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request							
OPTION	Température 2200, 2400, 2600°K Temperature 2200, 2400, 2600°K		Fixations clips Fixation with clips									

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018

