



LUXANGLE
BY SECANTE

LE CATALOGUE



GAMME D'ÉCLAIRAGE
MUSÉOGRAPHIQUE

contact@luxangle.fr

LUXANGLE

SOMMAIRE

GAMME CADREUR

- CADREUR LUX-A 20 SLIM 06
- CADREUR LUX-A-10 DESIGN 12

GAMME MINI

- MINI CADREUR LUX-A-4 MICRO 18
- MINI PROJECTEURS LUX-MICRO ZOOM 22
- LUX-LAZER MINI 28
- LUX-LAZER SNOOT MINI 30
- LUX-NÉON SLIM 32

GAMME PONCTUEL

- LUX-GEMINI 62 ZOOM 36
- LUX-ZOOM 8-90 38

GAMME WALL WASHER

- LUX-LINE 14 44
- LUX-LINE 28 46

SUR MESURE ET 100% RÉPARABLE 48


RÉALISATIONS 50

CONTACT 51

GAMME CADREUR



LUX-A 20
SLIM

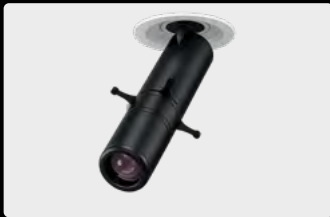


LUX-A-10
DESIGN

LUX-A 20 SLIM



Gamme cadreurs

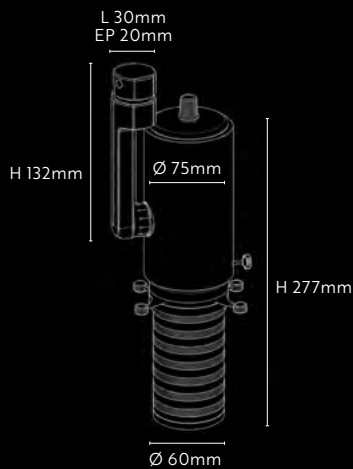

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	20W (disponible en 28W)
Température LED	2700K, 3000K, 3500K ou 4000K / IRC 97/98 (autre sur demande)
Zoom (interchangeable sans outil)	Regular (18°-40°) / Narrow (12°- 30°)
Focale rotative à 360°	9 lentilles (anti-reflet, antistatiques)
Rotations (verrouillage de la position sans outil)	300° (V) - 340° (H)
Couteaux de cadrage	4 (ultrafins)
Porte filtre (inclus)	Aimanté en façade
Tension électrique	230V / 300mA
Classe	3
IP	20
Driver (inclus)	Inclus et intégré dimmable par potentiomètre de 0% à 100%
Matériaux	Acier et aluminium
Poids brut	1.6Kg
Finition	 ou  (autre RAL sur commande)


Options : Dimmable par pilotage DALI, DMX, Bluetooth

PHOTOMÉTRIE


(Page suivante)



ANGLE 15° - 3000K

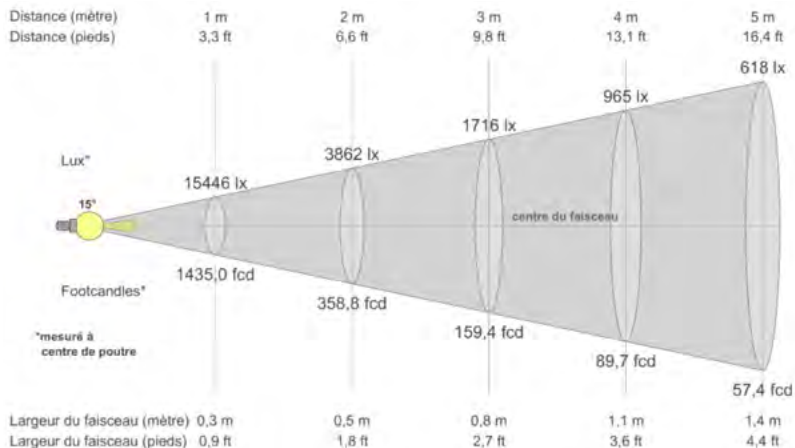


ANGLE 20° - 3000K

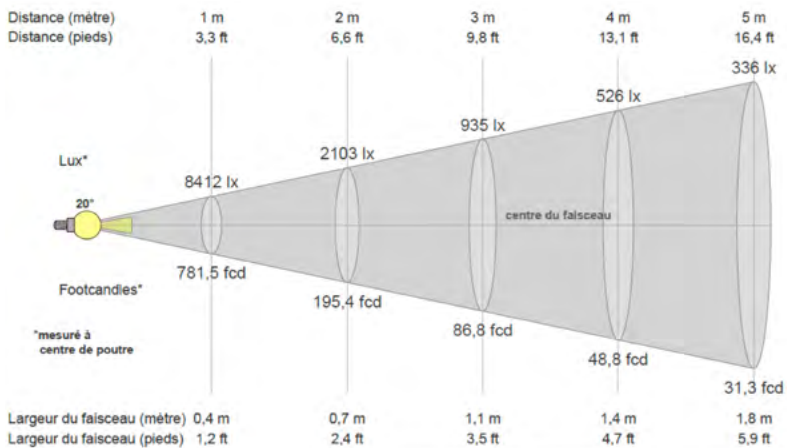




ANGLE 27° - 3000K

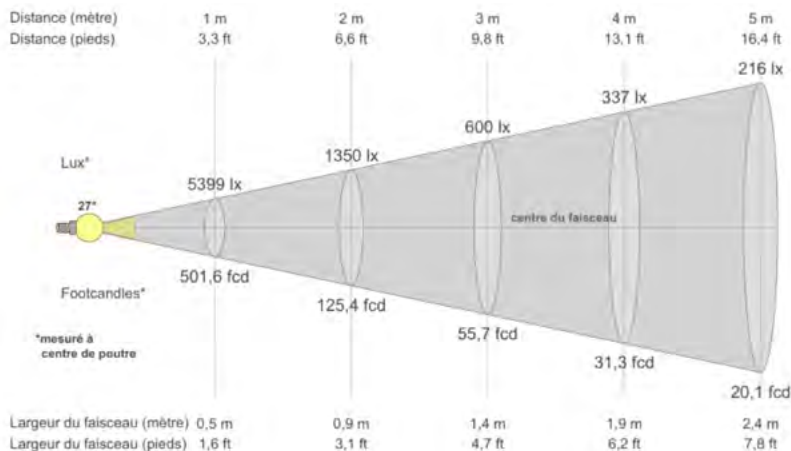


ANGLE 35° - 3000K

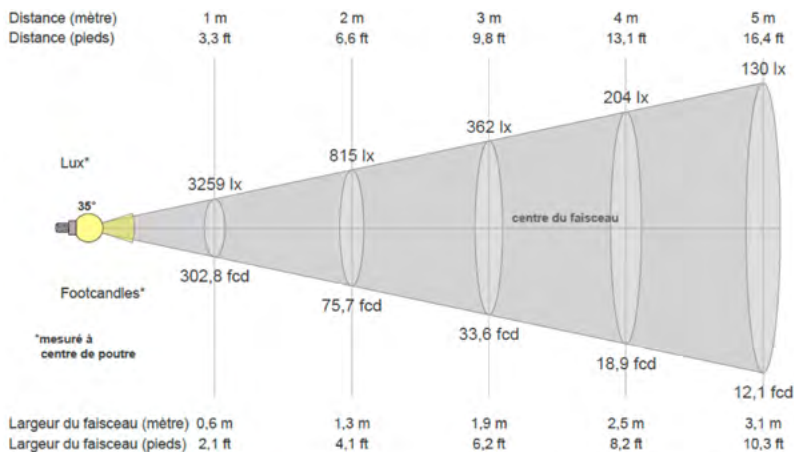


IRC (INDICE DE RENDU DES COULEURS)


INDICE DE RENDU DES COULEURS PAR COULEUR DE RÉFÉRENCE (CIE 1995). IRC : 96,9

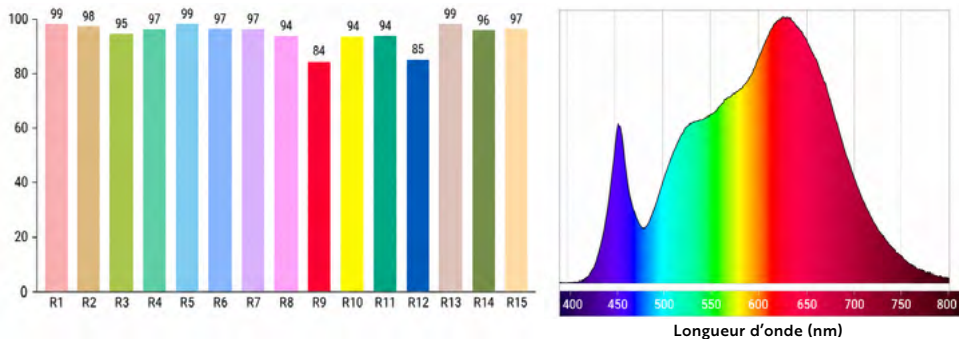

ÉCHELLE DE QUALITÉ DES COULEURS PAR COULEUR DE RÉFÉRENCE. CQS : 94,2

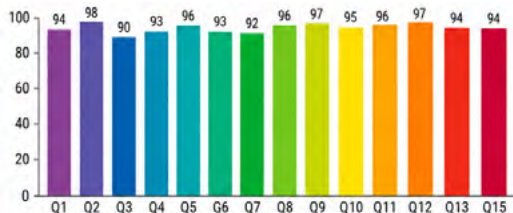

TMR3018 VALEURS RF PAR BAC DE TEINTE. RF : 94,3

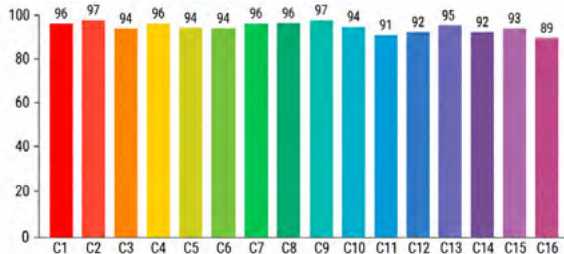

Garantie produit : 5 ans


contact@luxangle.fr
www.secante.net

LUX-A 10 DESIGN



Gamme cadresurs

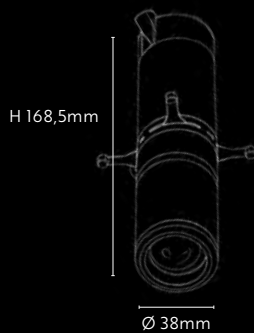

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	10W
Température LED	T° 2700K - 3000K - 4000K / IRC 95 (autre sur demande)
Optique	15°-36°
Focale rotative à 360°	Verrouillage de la position
Orientations	90° (V) - 355° (H)
Réflecteurs	Noir ou blanc
Tension électrique	230V
Classe	3
IP	20
Driver	In-track on/off inclus
Poids	0,75kg
Matériaux	Acier et aluminium
Finition	 ou  (autre RAL sur commande)
Montage	Sur rail 3 allumages, sur patère, sur pince pour cimaise (autre sur demande)

Options : Dimmable par potentiomètre local, DALI, DMX, Bluetooth

PHOTOMÉTRIE


4000K / 15°

1m (Ø 25cm) – 5733 lux
2m (Ø 50cm) – 1433 lux
3m (Ø 75cm) – 637 lux
4m (Ø 100cm) – 358 lux
5m (Ø 125cm) – 229 lux


4000K / 36°

1m (Ø 64cm) – 1101 lux
2m (Ø 128cm) – 275 lux
3m (Ø 192cm) – 122 lux
4m (Ø 256cm) – 68 lux
5m (Ø 321cm) – 44 lux

ANGLE 15° - 4000K

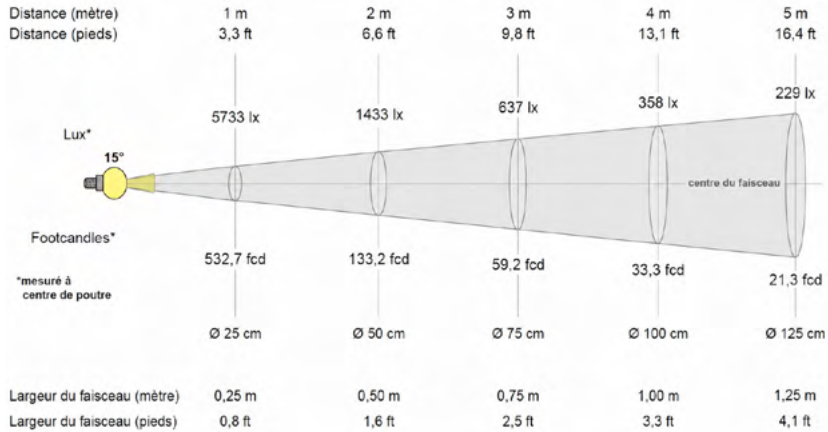

ANGLE 36° - 4000K

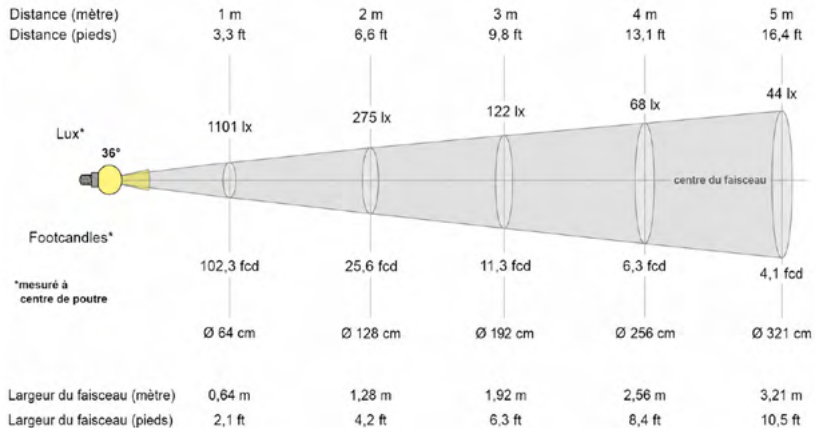


Garantie produit : 5 ans

contact@luxangle.fr
www.secante.net

GAMME
MINI



LUX-A 4
MICRO



LUX MICRO
ZOOM



LUX-LAZER
MINI



LUX-LAZER
SNOOT MINI




LUX-NEON
SLIM

LUX-A 4 MICRO

Gamme mini



DIMENSIONS

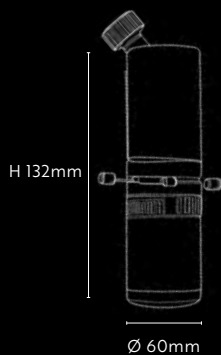



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	3,7W
Température LED	2200 K - 2700K – 3500K - 3000K - 4000K / IRC 97 (autre sur demande)
Optique	19° à 33°
Focale rotative à 360°	11 lentilles
Orientation	55° (V) - 355° (H)
Couteaux de cadrage	4
Dissipateur	En cuivre
Tension électrique	230V
Classe	3
IP	20
Poids	0,1kg
Matériaux	Acier et aluminium
Finition	<input type="radio"/> ou <input checked="" type="radio"/> (autre RAL sur commande)
Montage	Sur rail (autre sur demande)


Options : DMX, Bluetooth

PHOTOMÉTRIE


(Page suivante)



Angle 19° à 30cm Ø 10cm – 3440 lux / à 50cm Ø 17cm – 1239 lux - 3000K

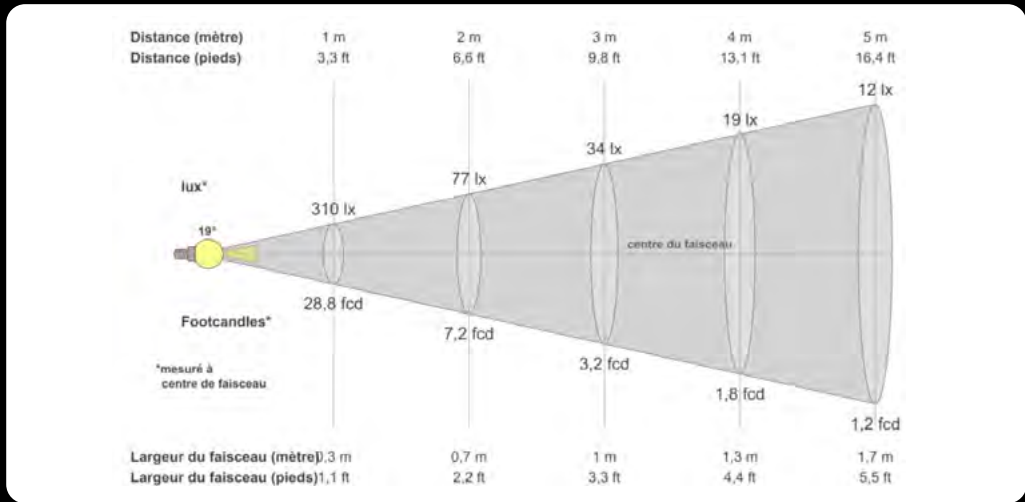

Angle 33° à 30cm Ø 18cm – 1044 lux / à 50cm Ø 30cm – 376 lux- 3000K

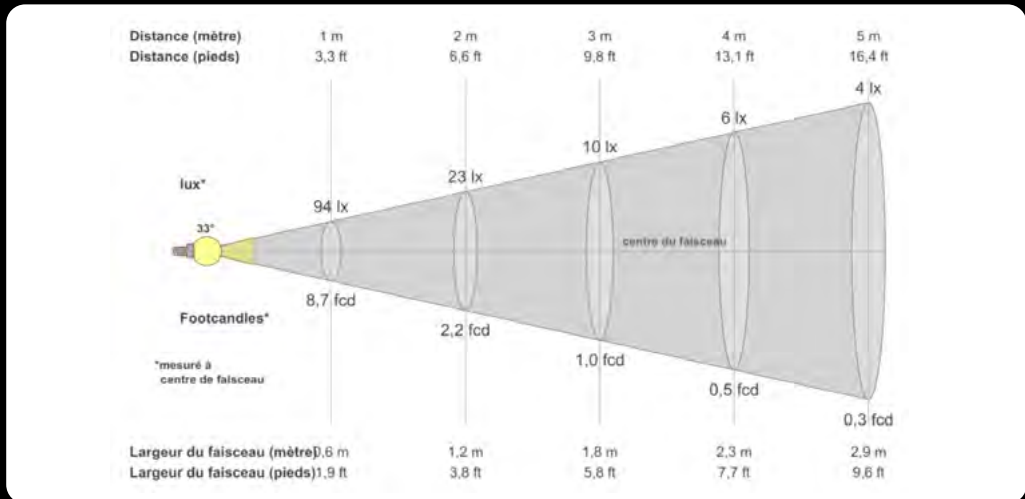

Garantie produit : 5 ans

contact@luxangle.fr
www.secante.net

LUX MICRO ZOOM

Gamme mini



(a)



(b)




(c)



(d)

DIMENSIONS

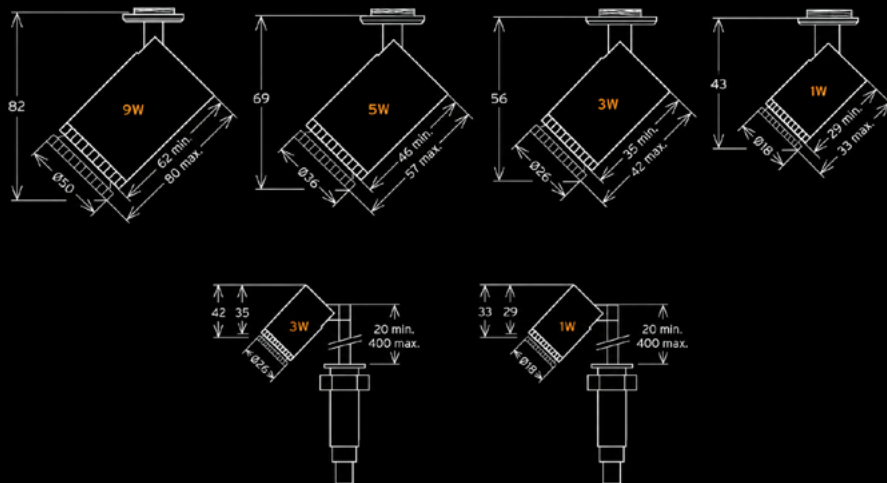

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Température LED **2200K, 2400K, 2700K, 3000K ou 4000K - IRC Ra 90 (IRC 95 sur demande)**

Puissance	Optique zoom	Courant max	Lumens output
1W	de 16° à 61°	350mA	70lm
3W	de 6° à 48°	1000mA	90lm
5W	de 11° à 56°	150mA	>375lm
9W	de 14° à 49°	250mA	>490lm

Orientation **45° (V) - 355° (H)**

Driver (non inclus) **Sur demande**

Matière **Acier et aluminium**



Poids brut **1W 0.02kg / 3W-0.06kg / 5W 0.08kg / 9W 0.18kg**

Finition **ou** (autre RAL sur commande)

**Montage : (a) sur rail, (b) tige filetée, (c) patère aimantée, (d) tige ajustable en hauteur (que pour le 1W et 3W)
Autre système de montage sur demande**





LUX MICRO ZOOM 1 - 1W – 2200K

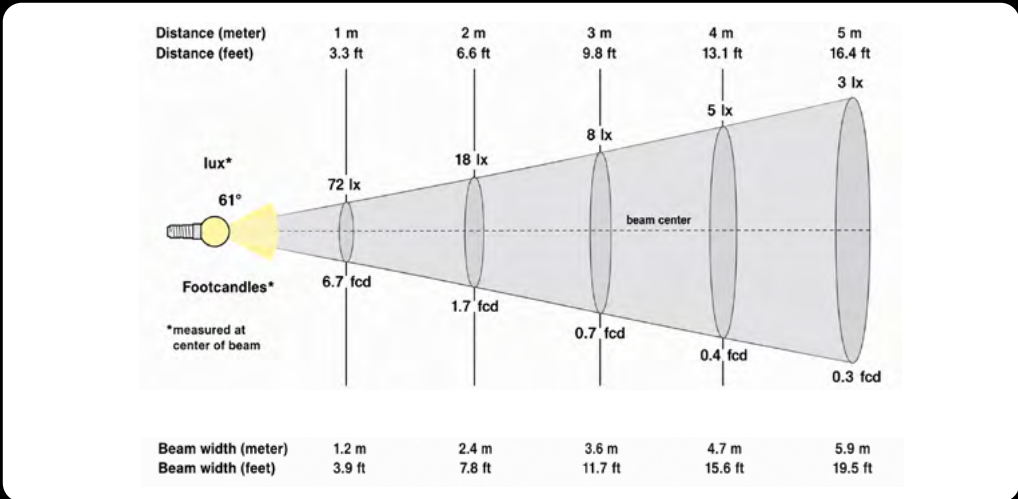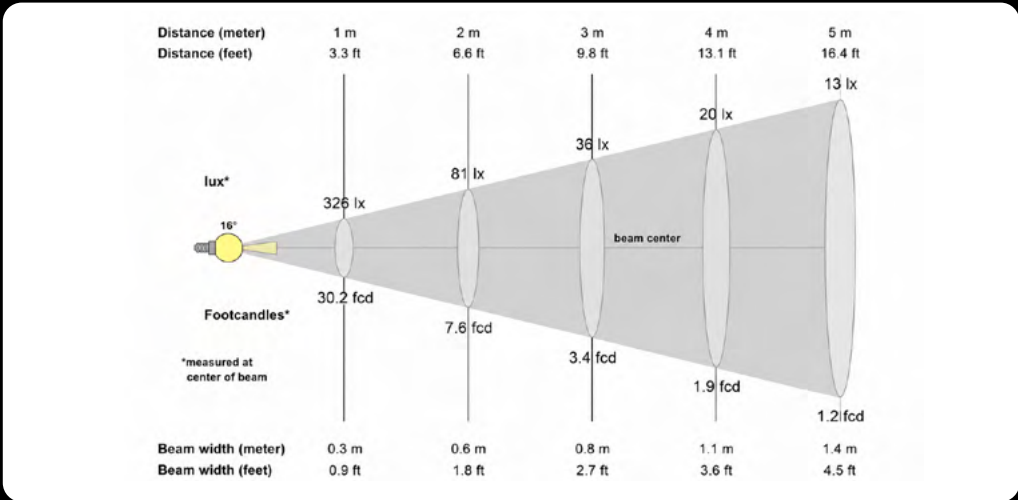





LUX MICRO ZOOM 3 - 3W - 2200K

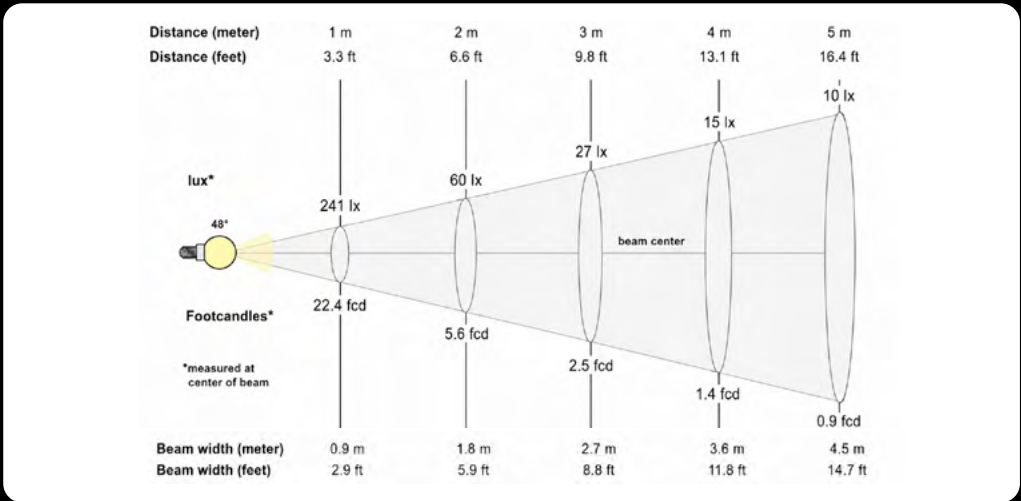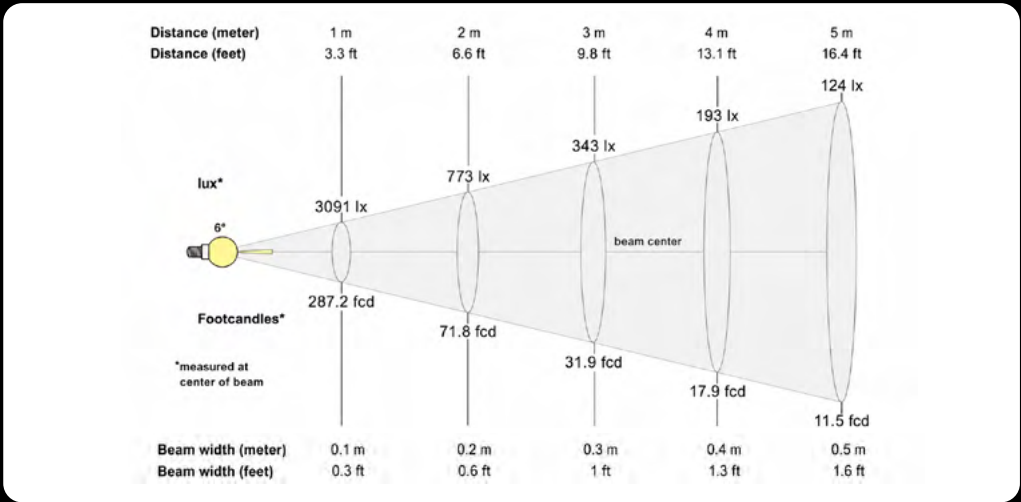





LUX MICRO ZOOM 5 - 5W – 2200K

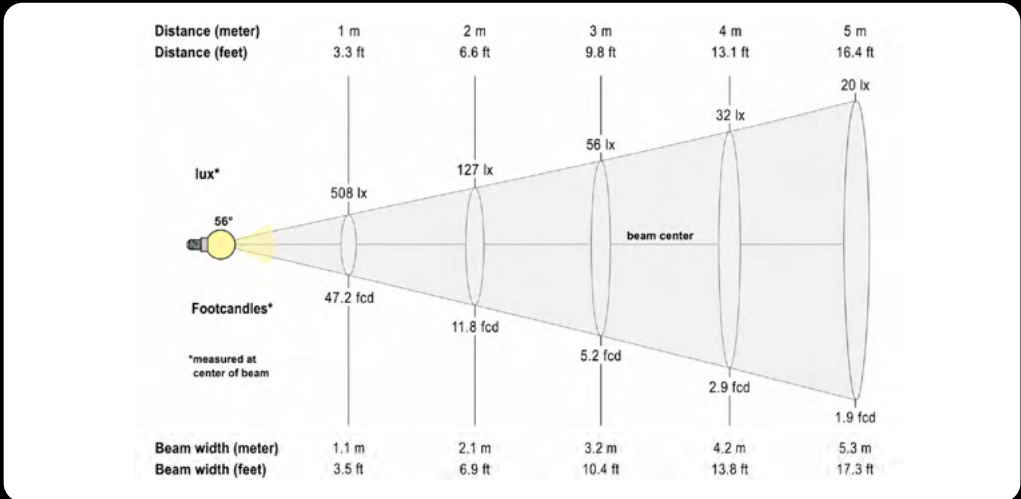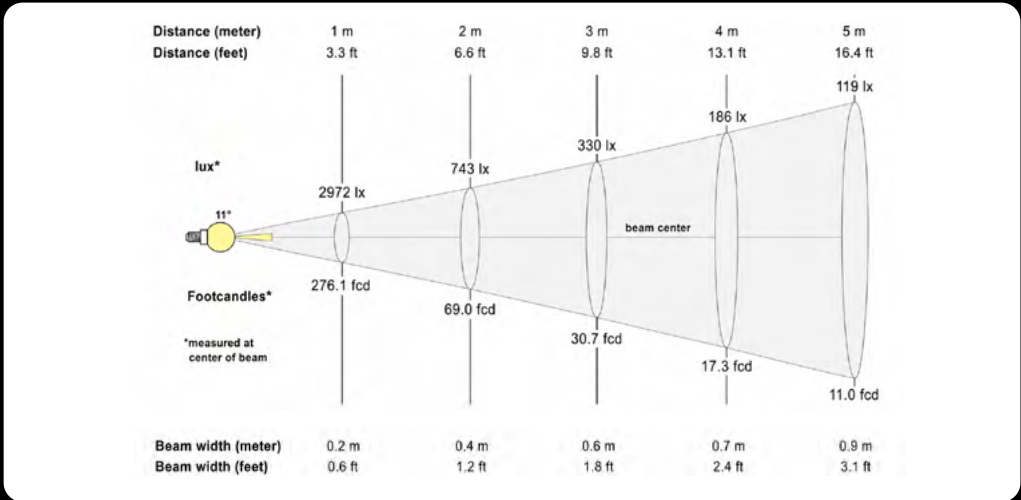



LUX MICRO ZOOM 9 - 9W - 2200K

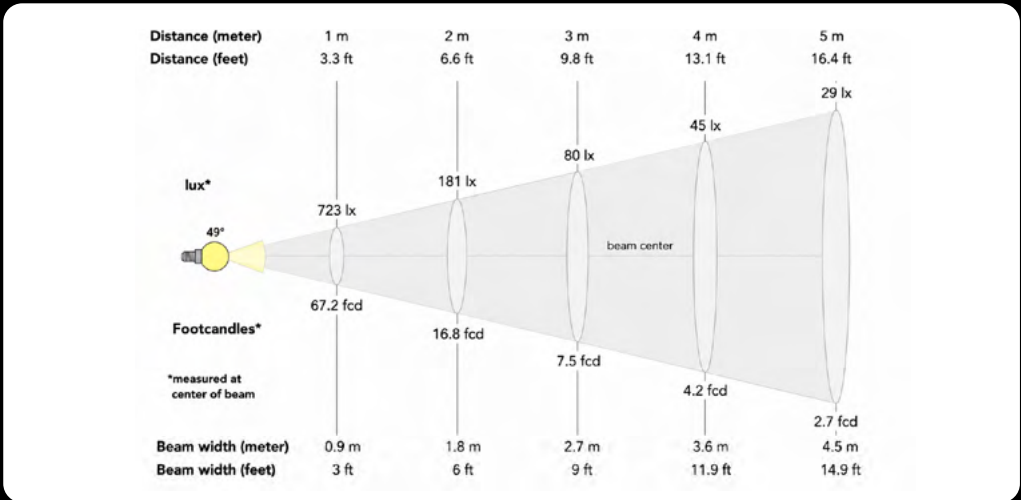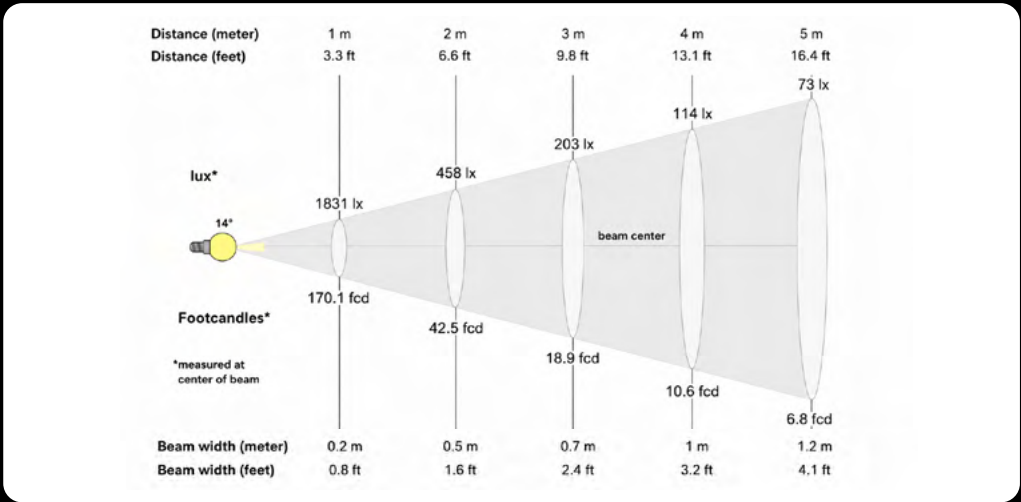


LUX-LAZER MINI

Gamme ponctuel



DIMENSIONS

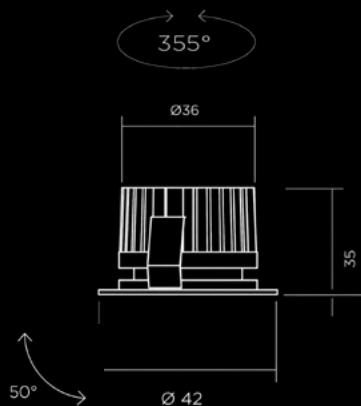


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1,5W
Température LED	T° 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K / IRC 90 (autre sur demande)
Optique	15° ou 25°
Orientation	50° (V) - 355° (H)
Driver	Non inclus (sur demande)
Tension électrique	230V/300mA
Classe	3
IP	20
Poids	0,05kg
Matériaux	Acier et aluminium
Finition	<input type="radio"/> ou <input checked="" type="radio"/> (autre RAL sur commande)
Montage	Encastré (autre sur demande)

Options : Driver On/Off, dimmable par potentiomètre local, DALI, Bluetooth

PHOTOMÉTRIE - 3000K

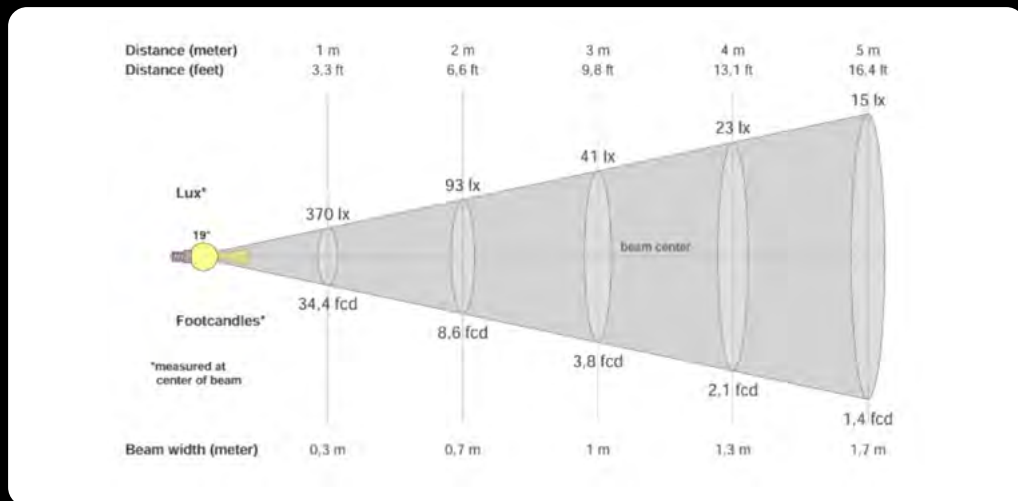


LUX-LAZER SNOOT MINI

Gamme ponctuel



DIMENSIONS

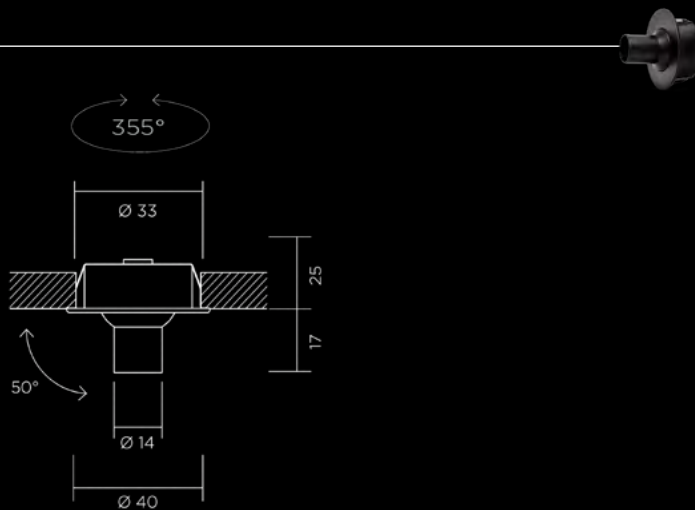


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Puissance	1,5W
Température LED	T° 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K / IRC 90 (autre sur demande)
Optique	15° ou 25°
Orientation	50° (V) - 355° (H)
Driver	Non inclus (sur demande)
Tension électrique	230V/300mA
Classe	3
IP	20
Poids	0,03kg
Matériaux	Acier et aluminium
Finition	<input type="radio"/> ou <input type="radio"/> (autre RAL sur commande)
Montage	Encastré (autre sur demande)

Options : Driver On/Off, dimmable par potentiomètre local, DALI, Bluetooth

PHOTOMÉTRIE - 3000K

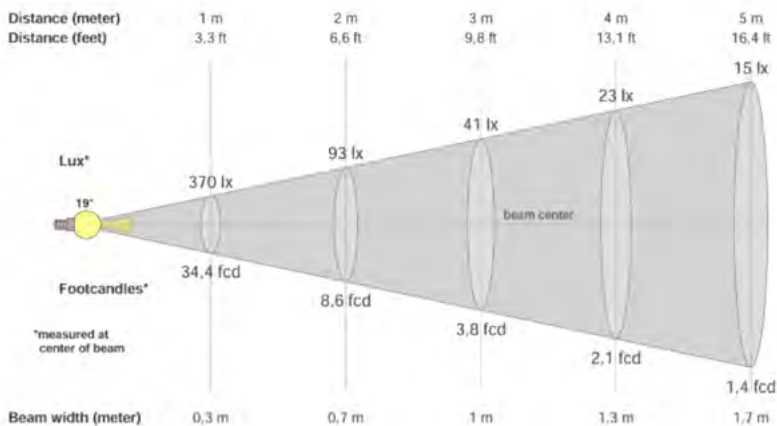


LUX-NEON SLIM

Gamme mini



DIMENSIONS

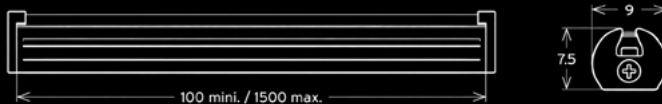

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	7,5W à 15W (de 1100lm/m à 2000lm/m)
Température LED	T° 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K / IRC 90 (autre sur demande)
Optique	60° ou 120°
Réflecteur	Noir ou blanc
Driver	Sur demande
Tension électrique	24V ou de 250mA à 500mA
Classe	3
IP	20
Matériaux	Aluminium
Finition	Aluminium
Montage	Sur clips de fixation

Options : 2200K – 2400K – 2600K (sur demande)
Dimmable
Autres dimensions et puissances disponibles
Optique elliptique
IP67 – IK10

GAMME PONCTUEL



LUX-GEMINI
62 ZOOM




LUX-ZOOM
8-90

LUX-GEMINI 62 ZOOM

Gamme ponctuel



DIMENSIONS

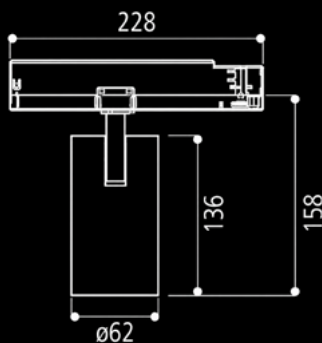

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Puissance	25W
Température LED	T° 2700K - 3000K - 4000K / IRC 90 (autre sur demande)
Optique	12° à 49°
Orientation	90° (V) - 355° (H)
Driver	In-track on/off inclus
Tension électrique	230V/300mA
Classe	3
IP	20
Poids	0,5kg
Matériaux	Acier et aluminium
Finition	<input type="radio"/> ou <input checked="" type="radio"/> (autre RAL sur commande)
Montage	Sur rail 3 allumages, sur patère, sur pince pour cimaise (autre sur demande)

Options : Dimmable par potentiomètre local, DALI, DMX, Bluetooth

PHOTOMÉTRIE -3000K



4000K / 19°


1m (Ø 45cm) – 1000 lux
2m (Ø 100cm) – 250 lux
3m (Ø 130cm) – 140 lux

4000K / 49°


1m (Ø 115cm) – 272 lux
2m (Ø 225cm) – 80 lux
3m (Ø 275cm) – 40 lux

LUX-ZOOM 8-90

Gamme ponctuel

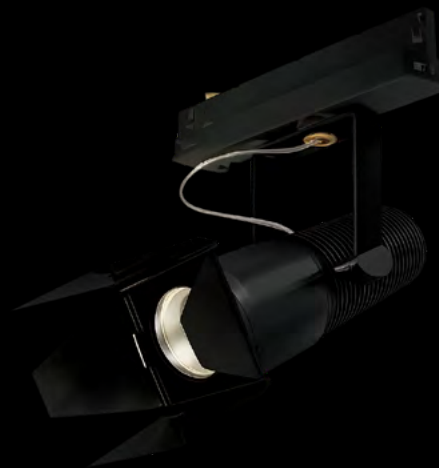

DIMENSIONS

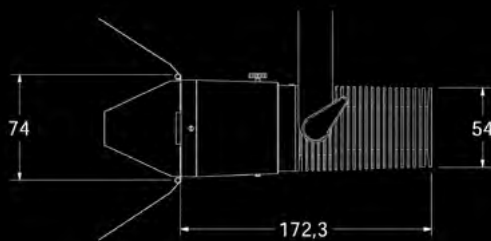

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	24W
Température LED	T° 2700K - 3000K - 4000K / IRC 95 (autre sur demande)
Optique	8° à 90°
Driver	In-track inclus dimmable par potentiomètre de 0% à 100%
Orientation	220° (V) - 355° (H)
Volets rotatifs	Inclus
Tension électrique	230V / 700mA
Classe	3
IP	20
Poids	1,45kg
Matériaux	Acier et aluminium
Finition	<input type="radio"/> ou <input checked="" type="radio"/> (autre RAL sur commande)
Montage	Sur rail 3 allumages, sur patère, sur pince pour cimaise (autre sur demande)


Options : DALI, DMX, Bluetooth
Porte-filtre aimanté

PHOTOMÉTRIE


(Page suivante)



Angle 8° à 6m Ø 0,9m – 152 lux / à 7m Ø 1,04m – 112 lux - 4000K

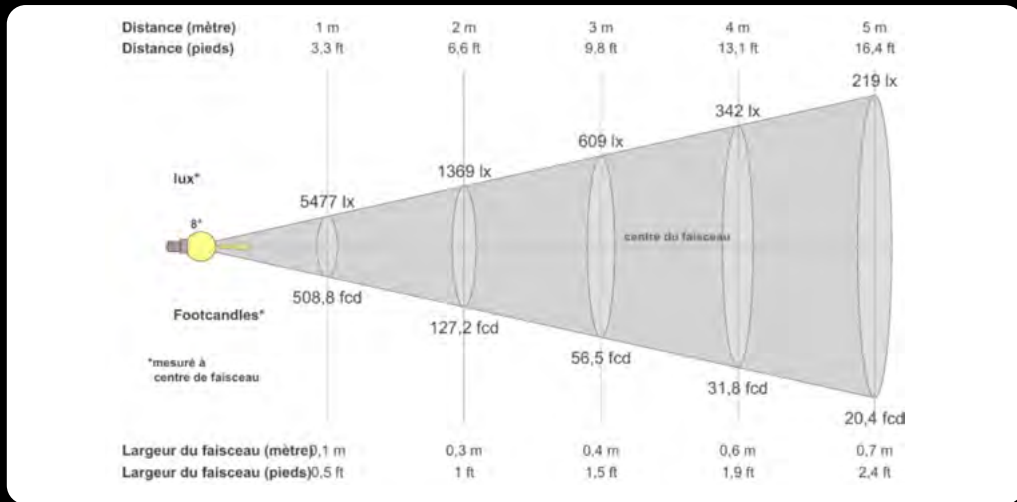


Angle 90° à 6m Ø 12m – 24 lux / à 7m Ø 14m – 17 lux - 4000K

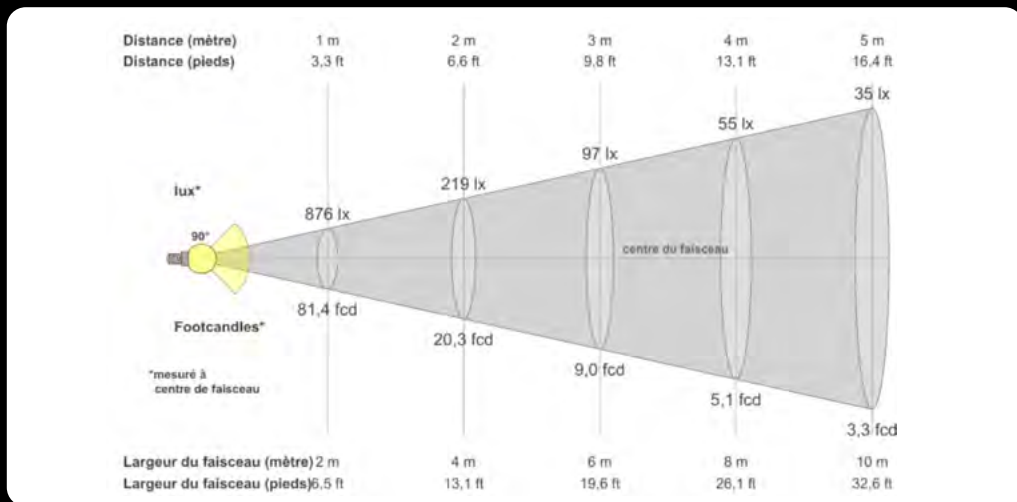


Garantie produit : 5 ans

contact@luxangle.fr
www.secante.net

GAMME WALL WASHER

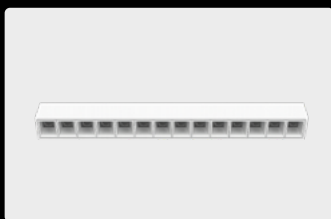

LUX-LINE 14




LUX-LINE 28

LUX-LINE 14

Gamme wall washer



DIMENSIONS

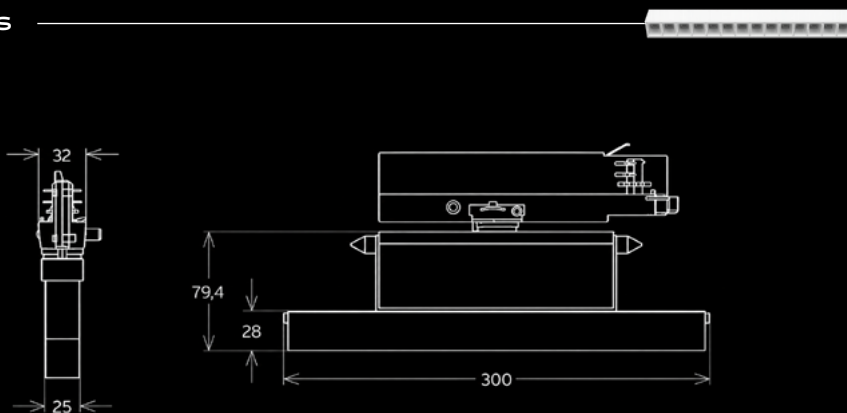


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	14W
Température LED	T° 2700K - 3000K - 4000K / IRC 90 (autre sur demande)
Optique	65°
Orientation	180° (V) - 355° (H)
Reflecteur	Noir ou blanc
Driver	In-track on/off inclus
Tension électrique	230V/300mA
Classe	3
IP	20
Poids	0,6kg
Matériaux	Acier et aluminium
Finition	<input type="radio"/> ou <input checked="" type="radio"/> (autre RAL sur commande)
Montage	Sur rail 3 allumages, sur patère, sur pince pour cimaise, autre sur demande (autre sur demande)

Options : Dimmable par potentiomètre local, DALI, DMX, Bluetooth.

PHOTOMÉTRIE - 3000K

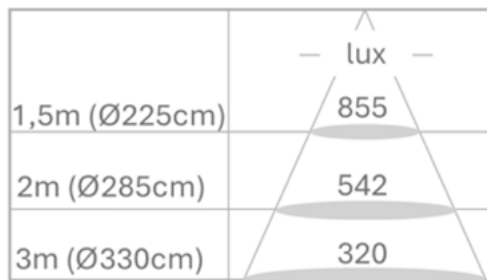


LUX-LINE 28

Gamme wall washer



DIMENSIONS

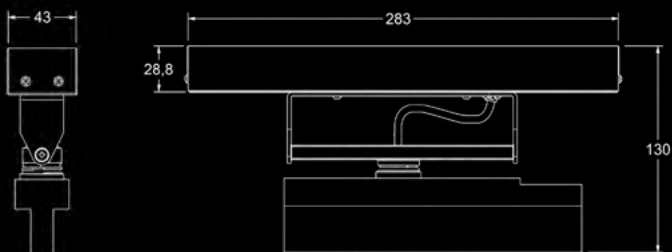


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Puissance	28W
Température LED	T° 2700K - 3000K - 4000K / IRC 90 (autre sur demande)
Optique	65°
Orientation	180° (V) - 355° (H)
Reflecteur	Noir ou blanc
Driver	In-track on/off inclus
Tension électrique	230V/300mA
Classe	3
IP	20
Poids	0,8kg
Matériaux	Acier et aluminium
Finition	<input type="radio"/> ou <input checked="" type="radio"/> (autre RAL sur commande)
Montage	Sur rail 3 allumages, sur patère, sur pince pour cimaise, autre sur demande (autre sur demande)

Options : Dimmable par potentiomètre local, DALI, DMX, Bluetooth.

PHOTOMÉTRIE - 3000K

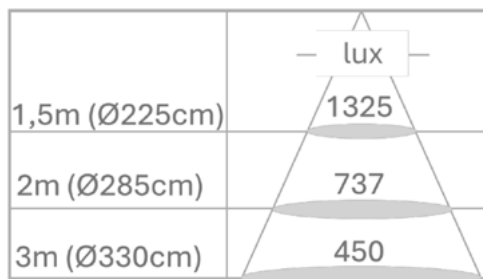

RÉALISATIONS

BOUTIQUES

ALAIA · ATELIER VANDERSTRAETEN · BOUCHERON · CARTIER CAVE DE TAILLEVENT · CAVE DU CLOS
· ROUGEARD · CHAUMET · CHLOE · DIOR · EDEN PARK · EMPORIO · ESTÉE LAUDER · FENDI · FRED ·
GALERIE LOSSERAND · GALERIES LAFAYETTE · GILLES & BOISSIER · GUERLAIN · H&M CHAMPS ELYSEES ·
HENNESSY · HERMES · ISABEL MARANT · JAEGER-LECOULTRE · LACOSTE · LADURÉE · LE BON MARCHÉ ·
· L'OREAL · LOUIS VUITTON · MAISON DU CHOCOLAT · MAISON SARAH LAVOINE · PRINTEMPS ·
CARROUSEL DU LOUVRE · RALPH LAUREN · SEPHORA · SWAROVSKY · VAN CLEEF & ARPELS ·
YVES-SAINT-LAURENT

HÔTELS & RESTAURANTS

BARRIERE DES NEIGES · BAYERISHER HOF · BOURTIBOURG · CARAIB'AFFAIRES-HÔTEL LA SAMANA ·
CHÂTEAU VOLTAIRE · CRAVAN · LVMH · DE SERS · DOMAINE DE VERCHANT · FAUCHON · FOUQUET'S ·
HOLIDAY INN DANTON · HOLIDAY INN PARIS · CANAL DE LA VILETTE · INTER-CONTINENTAL FRANCE
INVALIDES · LA MAMOUNIA · LA ROTONDE DE LA MUETTE · LE BRISTOL · LE LOUIS XV · ALAIN DUCASSE ·
LE LUTETIA · LE PRINCE DE GALLES · LE RAPHAEL · LES HARAS DE STRASBOUR · LOUIS XV · LOULOU 16
CHARLES STREET · LOULOU COURCHEVEL · LOULOU MARBELLA · MAISON · REVKA PARIS · MAISON REVKA
ST TROPEZ · MARNIX · MARTINEZ · MATSURI BEAUGRENELLE @ PALAIS JACQUES CŒUR · PLAZA ATHENE
· PULLMANN PARIS DEFENSE · RESTO 95 BLD ST HONORE · SILHOUETTE BIARRITZ · SINNER · THALAZUR
HELIALANTAL · THE CONNAUGHT · TIGNES 1800 @ VERNET · WARWICK PARIS

LIEUX PUBLICS

ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD · AIR FRANCE LOUNGE · BIBLIOTHÈQUE DE JUSSIEU · BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS-MITERRAND · BOURSE DE COMMERCE · CAMPUS DE JUSSIEU SECTEUR OUEST ·
BIBLIOTHÈQUE DE JUSSIEU · BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITERRAND · BOURSE DE COMMERCE ·
CAMPUS DE JUSSIEU SECTEUR OUEST · CAMPUS DE L'AQUEDUC · CATHÉDRALE ST DENIS ·
CATHÉDRALE ST REPARATE · CENTRE · POMPIDOU METZ · CENTRE POMPIDOU PARIS ·
CHANEL SHOWROOM · CHÂTEAU DE CHAMBORD · CHÂTEAU DE CHAUSSE · CHÂTEAU DE LA MUETTE ·
CHÂTEAU DE VAUCOURTOIS · CHÂTEAU DE VERSAILLES · CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERETS ·
CHÂTEAU HAUT BRION · CITÉ DE LA PHILHARMONIE · CITÉ DU SURF BIARRITZ ·
CITÉ INTERNATIONALE DE LA DENTELLE ET DE LA MODE DE CALAIS · CLOS ROUGEARD ·
COLLÈGE DE FRANCE INVALIDES · CONSULAT TURQUIE · COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE ·
ÉCOLE DE COMMERCE ESSEC · ÉGLISE FONTENAY AUX ROSES · ÉGLISE SAINT PAUL · EURODISNEY
FONDATION CARTIER · FONDATION D'ART CONTEMPORAIN ARLES · FONDATION GALERIES LAFAYETTE ·
FONDATION LOUIS VUITTON · FORT DE VAUX · GÉODE PARIS · GRAMMONT ·
HISTORIAL CHARLES DE GAULLE · HÔPITAL DE ROTSCCHILD · LE GRAND PALAIS · LE LOUVRE ·
LE MAGNIFIQUE · LE PANTHÉON · LE PARC DES PRINCES · LES CATACOMBES · MINISTÈRE DE LA CULTURE ·
MINISTÈRE DES FINANCES · MONT SAINT MICHEL · MUSÉE CARNAVALET · MUSÉE DE LA CHASSE ·
MUSÉE DE PICARDIE · MUSÉE DE VALENCIENNE · MUSÉE DES CONFLUENCES · MUSÉE DU QUAI BRANLY ·
MUSÉE JACQUEMARE ANDRE · MUSÉE LOUVRE · NOTRE DAME · OCEANOPOLIS · OPÉRA BASTILLE ·
OPÉRA DE MONACO · PHILHARMONIE DE PARIS · PLACE BEAUVEAU

SUR-MESURE

Modification d'un luminaire existant ou conception complète sur mesure, notre bureau d'étude avec nos 3 sites de productions créons la solution d'éclairage adaptée à vos projets.



CUSTOMISATION

Adaptation de nos produits à vos spécifications : fonctionnalités, connectiques, logiciels et design.



CONCEPTION

Étude et conception personnalisée pour répondre à vos contraintes techniques et environnementale



FABRICATION

Production à la demande, en petites ou moyennes séries, avec un haut niveau d'exigence et de qualité.

100% RÉPARABLE

Tous nos projecteurs sont conçus pour durer et être réparés facilement, hors et sous garantie. Pièces détachées disponibles, documentation complète et assistance technique incluse.



PIÈCES DÉTACHÉES

Disponibles sur simple demande



DOCUMENTATION

Guides de réparation complets



ASSISTANCE TECHNIQUE

Support dédié à votre service

CONTACT

contact@luxangle.fr

DELPHINE LEHOUX

Responsable projet

+33 7 49 30 82 44

delphine.lehoux@groupe-sc.fr

STEPHAN CLOUT

+33 6 09 16 06 87

stephan.clout@groupe-sc.fr

4 Passage Saint Paul, 75004 Paris

www.secante.net

LUXANGLE
BY SECANTE

contact@luxangle.fr
www.secante.fr