




LUX-A 20

Gamme cadreurs

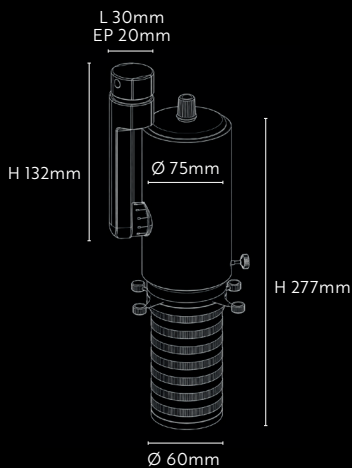

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	20W (disponible en 10W et 28W)
Température LED	2700K, 3000K, 3500K ou 4000K / IRC 97/98 (autre sur demande)
Flux LED	1930-1950lm
Zoom (interchangeable sans outil)	Narrow 12°- 30° / Regular 18°- 40°
Composition optique (zéro fuite de lumière)	9 lentilles
Optique rotative (verrouillage de la position sans outil)	360°
Rotations (verrouillage de la position sans outil)	340° (V) et 340° (H)
Couteaux de cadrage	4
Porte filtre (inclus)	Aimanté en façade
Driver (inclus)	500mA / Dimmable de 0% à 100% par potentiomètre
Matière	Acier et aluminium
Poids brut	1.5Kg
Finition	ou (autre RAL sur commande)

OPTIQUES & ACCESSOIRES



Zoom narrow
12°-30°



Zoom regular
18°-40°



Porte filtre

INSTALLATIONS

Possible sur demande :

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Sur patère
- Driver déporté
- Autre sur demande.

Pilotage en DALI, DMX, Bluetooth, autre sur demande

Disponible avec boîtier driver :



Disponible avec vis sur mesure (logo client)



- ① Verrouillage de la rotation de l'optique
- ② Verrouillage de la rotation verticale du cadreur
- ③ Verrouillage de la rotation horizontale du cadreur

100% RÉPARABLE

Tous nos projecteurs sont conçus pour durer et être réparés facilement, hors et sous garantie. Pièces détachées disponibles, documentation complète et assistance technique incluse.

Garantie produit : 5 ans

LUXANGLE
BY SECANTE

contact@luxangle.fr · www.luxangle.fr



PIÈCES DÉTACHÉES
Disponibles sur simple demande




DOCUMENTATION
Guides de réparation complets



ASSISTANCE TECHNIQUE
Support dédié à votre service

LUX-A 20

Gamme cadreurs

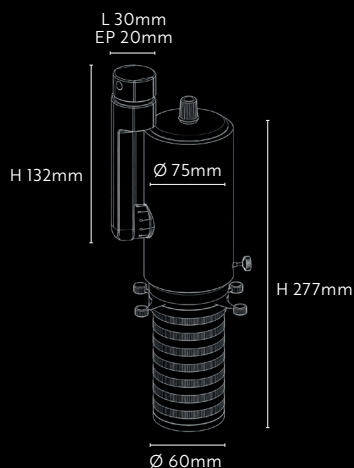

Garantie produit : 5 ans

LUXANGLE
BY SECANTE

contact@luxangle.fr · www.luxangle.fr


INDICE DE RENDU DE COULEUR

L90B10

IRC 2700K

TM-30 / RF 94


TM-30 / RG 102

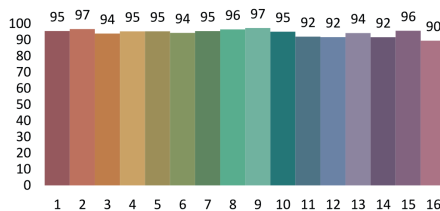

IRC 3000K

TM-30 / RF 94


TM-30 / RG 101

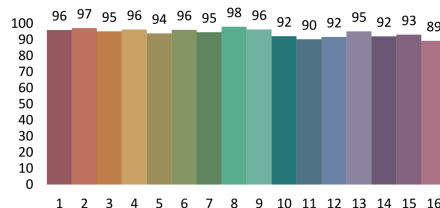




IRC 4000K

TM-30 / RF 93

TM-30 / RG 100

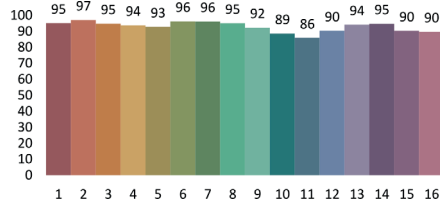


Colour vector diagram

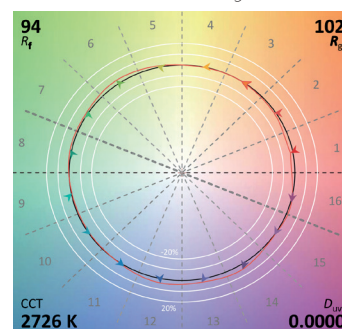


PHOTOMÉTRIE

ANGLE 15° - 3000K

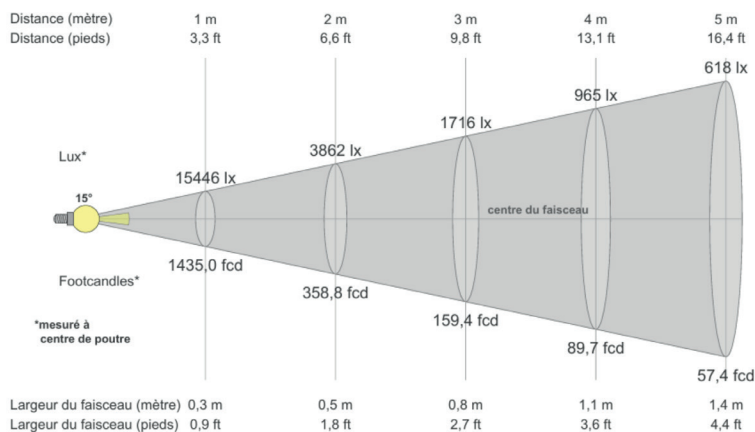


ANGLE 20° - 3000K

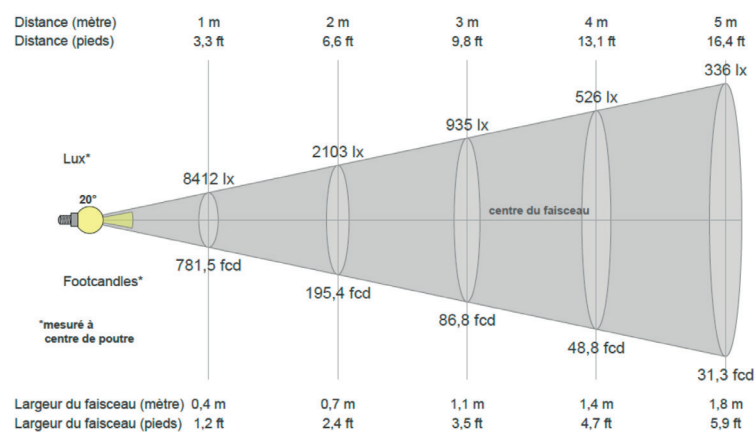


LUX-A 20

Gamme cadreurs

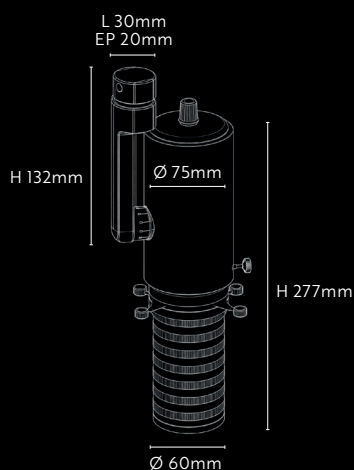


PHOTOMÉTRIE

ANGLE 27° - 3000K

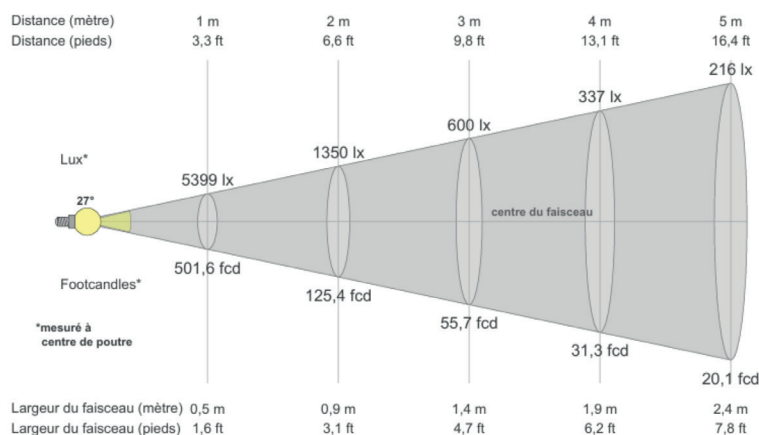

ANGLE 30° - 3000K

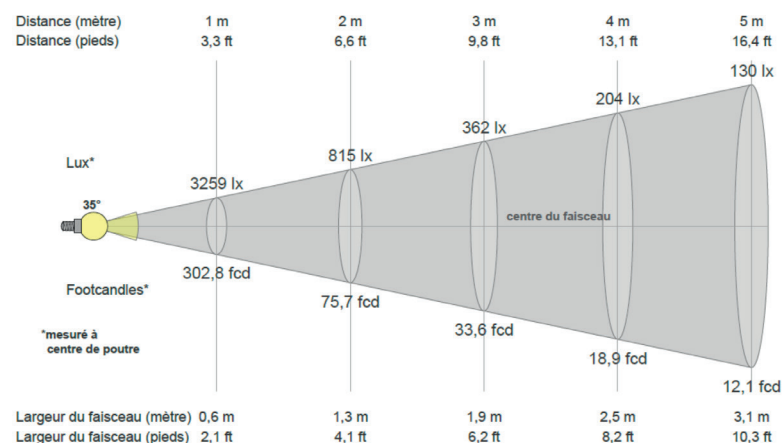

Garantie produit : 5 ans

LUXANGLE
BY SECANTE

contact@luxangle.fr • www.luxangle.fr