

GRAZER IP

SOLUTIONS D'EXTÉRIEUR | LINÉAIRES


OUTSIDE SOLUTIONS | LINEARS



LINÉAIRE LED
LED LINEAR

secante |


Réf. :

 Ce luminaire comporte une lampe à LED intégrée.


A++
A+
A
B
C
D
E

LED

La lampe de ce luminaire ne peut pas être changée.

874/2012 

GRAZER IP

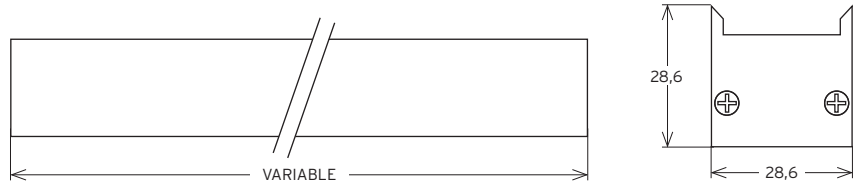

Dimensions en mm


DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Tension max Max voltage	Lm max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
GRAZER IP	LED	L1 : 102 - 1828,9 (12V) L2 : 203 - 1828,9 (24V) H : 28,6 W : 28,6	-	LED	12 V 24 V	100 lm/W (IRC85) 80 lm/W (IRC95)	9,8 - 39,2 W/m intervalle de increment of 1,63 W	2700, 3000 3500, 4000°K customisation possible custom possible						
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	Dali ou 1/10V - DMX (a) Dali or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Faisceau Beam	Orientation de l'optique Steerable optic
		3 (EU) 2 (US)	67	-	85 95	x	●	●	●	●	●	(b)	7, 21, 48 14°x55°	-
	Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTION	Équerres articulées pour une orientation de +/- 33° Pivot inside leg cap +/- 33°			Incrémentation tout les 102mm (12V) Increment of 102mm (12V) Incrémentation tout les 203mm (24V) Increment of 203mm (24V)			Finition noir anodisé ou clair, blanc customisation possible Finish anodized black or clear, white custom							


Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H

Update 03/2018


Options de montage/Mounting options




Fixation extérieur horizontale
Outside leg cap horizontal




Fixation courte intérieur verticale
Inside short leg cap vertical




Fixation intérieur horizontale
Inside leg cap horizontal



Fixation extérieur verticale
Outside leg cap vertical



Fixation courte intérieur horizontal
Inside short leg cap horizontal



Fixation intérieur vertical
Inside leg cap vertical

